

9 0 2 8

更强，更简便的 远见投资



两年以上，免维护连续运行* ■■■

独一无二的全新 9028, 专为提高效率度身定制

独立运行 ■■■

使用简便，提升日常操作效率

最智能的油墨回路：M6'

9028 的核心优势是，六分钟内就可以独立地更换 M6'。

只需将卡扣按到位，取出即可。清洁、简易，并可优化操作时间。

智能耗材，无需设置

通过它的创新墨盒系统设计，您将体验到先进的耗材管理方式。

简单、清洁，并与马肯依玛士其它喷码设备充分兼容。

更加持久的正常运行时间，精确的耗材余额显示，更换效率高，无需中断生产活动。



标识能力超出您的预期

采用全新设计的液压系统，添加剂耗量减少 15%。

新系列的高粘附性油墨可以在最棘手的材质上进行喷码，包括速干无酮油墨和永久性油墨。

喷码质量高、稳定自动管理墨盒，可调整标码参数。



*针对每年运行多达 3,000 小时的应用

直观的在线指导

嵌入式联机软件帮助您每天高效独立地管理您的喷码机。



喷码方便

通过全新的用户界面和 USB 接口，快速创建或者上传您的信息。



通电即可标码 ■■■

设计简单，无论环境如何严苛，9028 都可以在购买后几分钟内开始喷码。

构造坚固

采用坚固的 IP55 全不锈钢设计，无论环境如何严苛，都可根据您的要求移动并安装到任何地方。

使用灵活

即使存放数周，重启操作时仍能保持喷墨的稳定性。

快速启动

启动操作非常简单，通过最新一代打印头清洁系统可立即执行。



喷码特点

- ▶ 单喷打印头
- ▶ G 打印头 (打印分辨率: 71 dpi)
- ▶ 最多打印 4 行
- ▶ 标码速度: 最高 4.4 米/秒
- ▶ 字体高度: 5 像素至 24 像素
- ▶ 字符高度: 1.8 到 8.7 毫米
- ▶ 多种语言字符可供选择: 拉丁文、阿拉伯文、古代斯拉夫文、希腊文、日文、中文、希伯来文、朝鲜文等

操作

- ▶ 信息库 (多达 100 条信息)
- ▶ 国际人机界面 (31 种语言可供选择)
- ▶ 宽大的所见即所得背光蓝色显示屏
- ▶ 集成针对导航和诊断的帮助
- ▶ 可直接在人机界面上创建图案
- ▶ USB 端口
- ▶ M6 油墨回路
- ▶ 喷墨速度控制确保标识质量
- ▶ 根据标码速度和打印头/对象目标, 自动选择字体
- ▶ 可选择油墨类型: 速干无酮和含酮乙醇基油墨, 蒸汽杀菌变色油墨
- ▶ 2 个密封的智能型墨盒, 每个 0.8 升
- ▶ 配件可快速连接/断开 (传感器、同步器、报警灯)
- ▶ RS-232 接口

其他特点


- ▶ 重量: 18.5 千克
- ▶ 2 米软喉管电缆
- ▶ 不锈钢机柜
- ▶ 防尘/防潮保护等级: IP55
- ▶ 无需使用压缩空气
- ▶ 工作温度范围: 0°C 到 40°C, 具体取决于使用的油墨
- ▶ 湿度: 10% 到 90%, 非冷凝
- ▶ 电源: 100 - 120 V 或 200 - 240 V, 带自动开关; 频率: 50/60 Hz; 功率: 34 W

可选项

- ▶ 以太网接口
- ▶ 打印头正压保护 (需要压缩气体)
- ▶ 自主式加压装置 (无需压缩气体)
- ▶ 3 米喉管电缆

配件

- ▶ 标码机支架: 立式支架 (不锈钢或铝材)、台式支架或壁式托架
- ▶ 不锈钢打印头保护罩
- ▶ 传感器
- ▶ 同步器
- ▶ 报警灯 (24 伏)

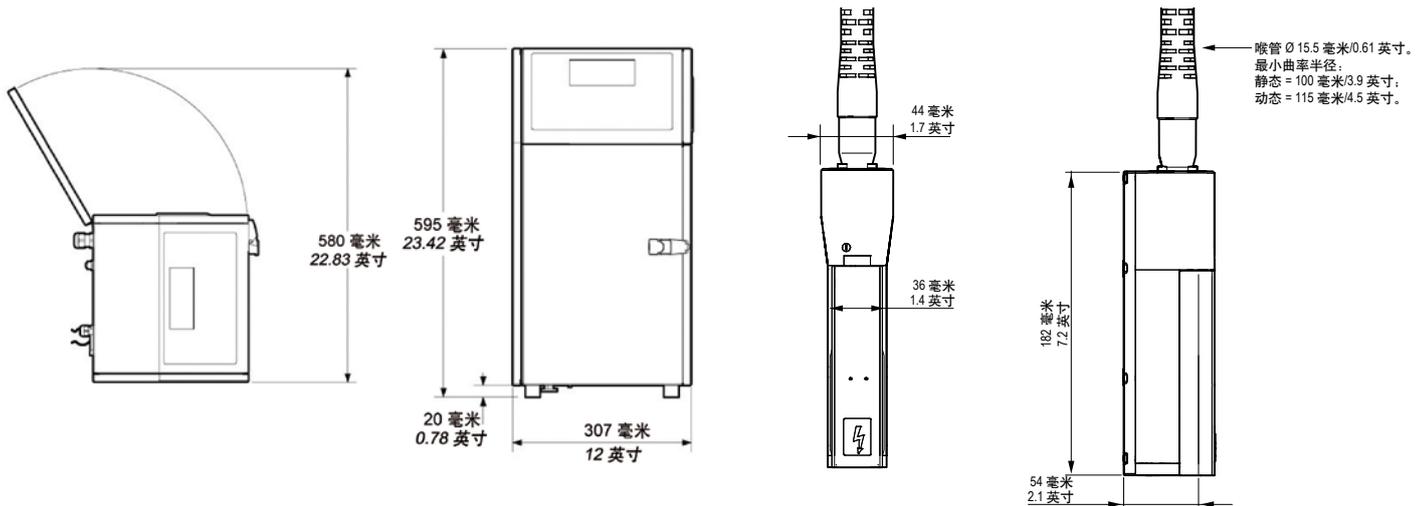

我们保留不通知而修改设计或说明的权利。



或用您的智能手机扫描关注马肯依玛士官方微信

马肯依玛士(上海)标识科技有限公司
上海市奉贤区吴塘路 298 号
邮编: 201401
电话: +86 21 6163 5888
传真: +86 21 5743 2002


markem·imaje
A DOVER COMPANY

www.markem-imaje.com