
ElfinIS
高解析喷码机

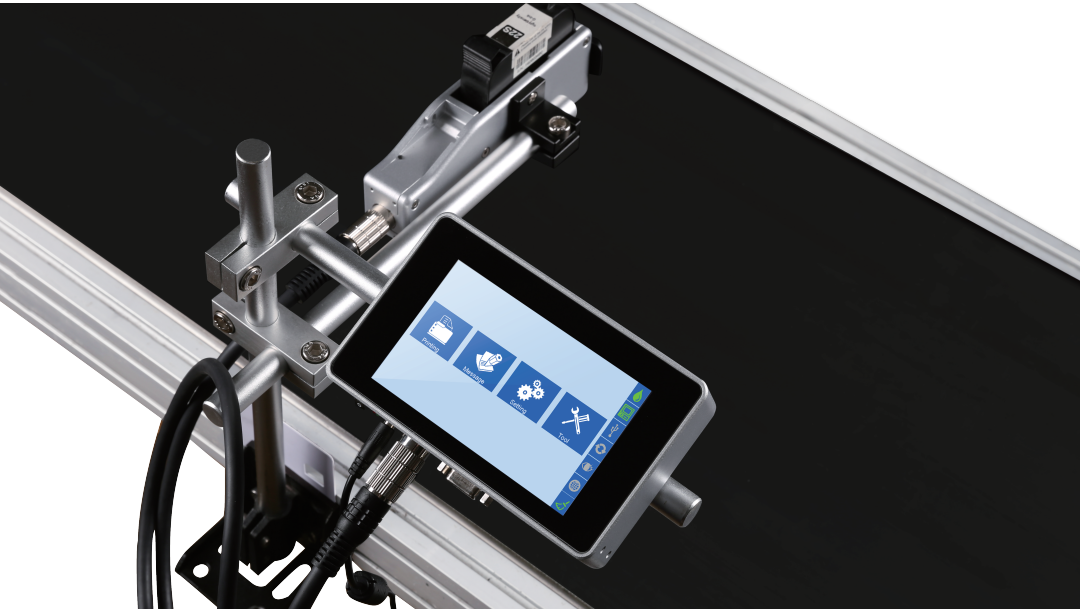

分体式喷码机
喷头与主机分离，适合各种环境安装操作

在线编辑
5寸触摸屏输入编辑操作

经济实用
设备配套喷码最佳搭档

中文输入
支持中文输入法，并支持多种字体

设备规格	控制器: 151*93*32mm（H*W*D) / 5.9*3.7*1.3 英寸 喷　头: 175*52*33mm（H*W*D) / 6.9*2.0*1.3 英寸
支持语言	中文、英语、日语、法语、德语、西班牙语、葡萄牙语、俄语
喷印解析度	50~600DPI
计数器	序列号、箱号、栈板号均可灵活设置计数器
喷印高度	1~12.7mm
喷印速度	0~60米/分（300DPI）　　0~30米/分（600DPI）
产线速度	可设定、自动测算或外接同步器确认产线速度
支持条码	UPCA，UPCE，EAN13，EAN8，INT25，CODE39，CODE128，EAN128，PDF417，DATAMATRIX，QR
日期格式	两种日期模式(生产日期，有效日期)，多种格式可供客户灵活选择
界面	全采用5inch，800*480分辨率全彩色触摸式LCD屏幕
接口	以太网接口：可支持PC软件通信协议SDK USB2.0接口：支持U盘 DB15接口：可直接接入外置电眼、同步器及三色警告灯
油墨管理	自动识别油墨类型，并确认最佳喷印参数 保证原装正品HP油墨的使用 油墨用量自动测算系统
安装	标配侧喷、下喷及防撞支架，客户可自由组合安装； 可选配回弹模组
输入电源	AC 100-240V　50/60Hz，45W(专用电源适配器)
产品认证	CE、FCC

