


9 4 5 0 简洁高效





马肯依玛士 9450 喷码机专为提高生产效率量身定制。**高可用率**的全新 9450 喷码机，紧跟**生产速度**，确保在每件产品上准确喷码！

多样，高效 ■ ■ ■

长期服务套餐确保机器长达 5 年⁽¹⁾轻松可靠喷码

稳定可靠

最大化生产线效率，高达 99.9% 的可用率⁽²⁾。访问本地工程师团队，为您提供正宗备件和耗材。

智能设计，优化 TCO。旨在降低总成本，9450 最高可将耗材用量和能源消耗（无需工厂气源）降低 20%⁽³⁾，减少相关浪费。

清洁设计，高效冲洗（IP56 标配、IP66 可选）。根据需要安装在任何位置！用高压水和工业洗涤剂清洗，确保符合卫生标准。


减少清洁次数，赢得更长运行时间。全新不锈钢一体式打印头设计，带来更简便的打印头清洗操作，避免打印头故障。

移动或存放数周，重启操作时，自动清洗系统仍能保持喷墨稳定性。

简单，防误操作

只需几分钟便可启动，并且三班倒运行，不间断生产。触屏导航，操作简易。

智能耗材管理，无需设置。凭借我们的创新墨盒设计，避免墨盒操作产生的错误。自动式耗材管理确保清洁和安全性。避免油墨和墨盒错误导致的不正确打印。

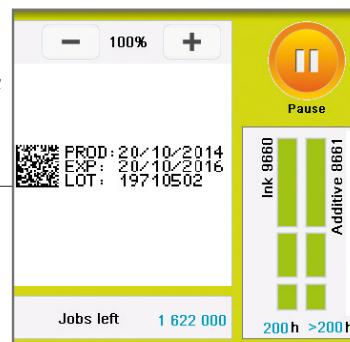

不间断生产。准确的耗材余额显示，更换效率高，确保持久的正常运行时间！



(1) 仅对零件保修。*据马肯依玛士当地子公司而定。
(2) 请联系马肯依玛士当地公司，了解与我们的服务套餐有关的更多信息。
(3) 与同类其他品牌相比。

高品质喷码，提速 20%⁽³⁾ ■ ■ ■

多种标识和耗材选项，满足可追溯性需求全力支持您的市场推广活动！

按需喷码，完成营销目标

支持促销码和序列号打印功能，帮您轻松开展营销活动。多种标识可选，包括条码、多行、徽标、多种语言可选（阿拉伯语、日语、中文等），满足您的分辨率和尺寸需求。



实现您的可追溯性和可持续发展目标

多种高附着力、高对比度及彩色油墨可选，确保在您的产品上准确喷码。对比度，不易刮擦。更有一系列的环保油墨解决方案支持您的可持续发展政策以及防伪解决方案。



提升用户体验，减少产品召回造成的浪费 ■ ■ ■

一键编辑，安全喷码

标准彩色触摸屏
强化成熟的直观用户操作界面，轻触 7 英寸触摸屏即可编辑。



设置打印文件及信息保护
本地语言在线指导系统将引导您完成各个步骤，确保打印出符合需求的标识。

通过智能监控系统轻松追踪运行成本
用户界面菜单可访问维护和生产历史记录，包括可用率、添加剂消耗以及实时警告。

根据需求设置访问和密码管理权限，更多管理选项。

即打即读功能，确保信息安全性
通过全新嵌入式喷码 & 视觉识别系统⁽⁴⁾自动检查代码的完整性。有效控制操作时间及产品浪费。



OEE

9450

旨在全面提升您的生产线效率

不要让喷码机影响您的生产线速度。9450 的打印速度比市场同类产品快 20%。

追求高品质和可追溯性喷码。我们全新喷码识别系统将确保任何时间任何标识的准确性，安全追溯。

控制成本。旨在降低总体拥有成本，从 9450 带来的最新技术中获益，优化耗材消耗以及维修和其他相关费用。

专为您的生产线而设计，9450 可以通过马肯依玛士的 CoLOS 软件轻松集成到您的生产线中并进行集中管理。自动监控和集中管理确保标码活动变得透明，并帮助您优化整体生产效率。

我们的服务套餐

	高级服务套餐	安心服务套餐	标准套餐	长期保修
高品质喷码机	全新或现有 9410/9450/9450c	全新 9410/9450	全新或现有 9410/9450/9450c	全新 9410/9450
18 个月保修期	●	●	●	●
• 零部件维修	●	●	●	●
• 现场作业	●	●	●	●
• 差旅	●	●	●	●
• MI 优先支持	●	●	●	●
主线路零件 - 5 年保修 (仅限零件。在最初的 18 个月保修期内包括现场作业) *	●	●	●	●
完全保修期延长: 36、48、60 个月	●	●	-	-
MI 维护 (预防性维护)	●	-	●	-
开机服务 (包括操作人员培训)	适用	适用	适用	适用
租赁解决方案				
3 至 5 年的喷码机租赁	适用	适用	-	-
3 至 5 年的耗材供给	适用	-	-	-
MI 安全 (确保安全性)	适用	-	-	-

* 不适用于彩色油墨型号。

注: 另供应一系列的“自助维护”套件, 请联系当地的马肯依玛士子公司了解更多信息。

按需喷码

确保安全和可追溯性

解决方案包括防伪油墨、适用于多种材质的, 具有高对比度和高附着力的永久性油墨



助力品牌推广和营销活动

提供促销喷码及序列号标识解决方案



品牌保护

解决方案包括环保油墨、热变色油墨以及众多先进的徽标选项



标码特点

- ▶ 单打印头
- ▶ G 打印头 (打印分辨率: 71 dpi)
- ▶ M 喷头 (喷印分辨率: 115 dpi)
- ▶ 最多打印 5 行
- ▶ 标码速度: 可达 6.6 m/s
- ▶ 字体高度: 5 点至 32 点
- ▶ 字符高度: 1.2 到 11.2 毫米
- ▶ 多种一维和二维码可供选择: EAN8/EAN13/UPCA/UPCE 条码、code 39、interleaved 2 of 5、Datamatrix 和 QR 代码
- ▶ 多种语言字符可供选择: 拉丁文、阿拉伯文、古代斯拉夫文、希伯来文、日语、中文、韩语等

操作

- ▶ 信息库 (多达 1,000 条信息)
- ▶ 通用人机界面, 有多种语言可供选择
- ▶ 所见即所得的 7 英寸触摸屏: 实时显示剩余可打印的小时数和信息量; 集成辅助和报警系统; 简化信息打印和管理过程; 用户可创建配置文件; 跟踪消耗量和打印机的可用性
- ▶ USB 和 SD 端口
- ▶ 喷墨速度控制确保标识质量
- ▶ 根据标码速度和打印距离, 自动选择字体
- ▶ 多种油墨可供选择: 多用途、高性能油墨; 醇基、非酮基和非丁酮油墨
- ▶ 具有防呆功能的 0.8 升密封油墨罐
- ▶ 传感器, 报警灯, 编码器以快捷头方便连接
- ▶ 主/从连接
- ▶ 以太网接口
- ▶ 具体日期管理 (四舍五入日期功能)

其他特点

- ▶ 重量: 25 kg
- ▶ 台式安装或垂直安装
- ▶ 超柔软的 3 米长软喉管
- ▶ 不锈钢机箱和打印头盖
- ▶ 防尘/防潮保护等级: IP56 无需工厂气源
- ▶ 工作温度范围: 0 至 40°C (取决于所使用的油墨)
- ▶ 湿度: 10% 到 90% 无冷凝
- ▶ 电源: 100-120 伏或 200-240 伏, 带自动开关; 频率: 50/60 Hz; 功率: 60 伏安

可选项

- ▶ 打印促销码功能和即打即读功能
- ▶ 超柔软的 6 米长软喉管
- ▶ IP66 防护等级 (需要工厂气源)
- ▶ 9450 c 用于颜料油墨
- ▶ 高速模式可实现高速打印
- ▶ 打印头正压保护装置
- ▶ RS-232/422 接口、并行口以及多个 I/O 接口方便远程控制

配件

- ▶ 标码机支架: 立式支架 (不锈钢或铝材)、台式支架或壁式托架
- ▶ 打印头支架: 立式支架 (不锈钢) 和广泛的支架选择
- ▶ 传感器
- ▶ 编码器
- ▶ 报警灯 (24 伏)


软件

- ▶ 与 CoLOS Create Professional 和 CoLOS Enterprise 兼容
- ▶ 可用 CoLOS Graphics 创建徽标


打印头

喉管的最小曲度半径:

- 静态:
100 (3.93")
- 动态:
150 (5.90")

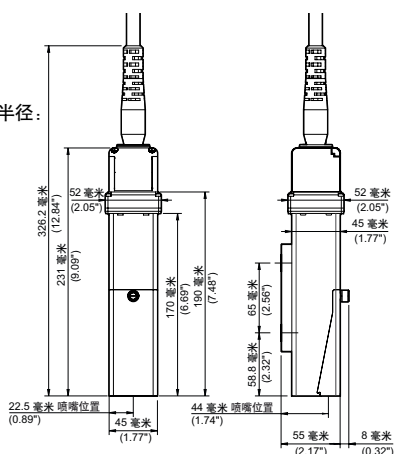

机箱

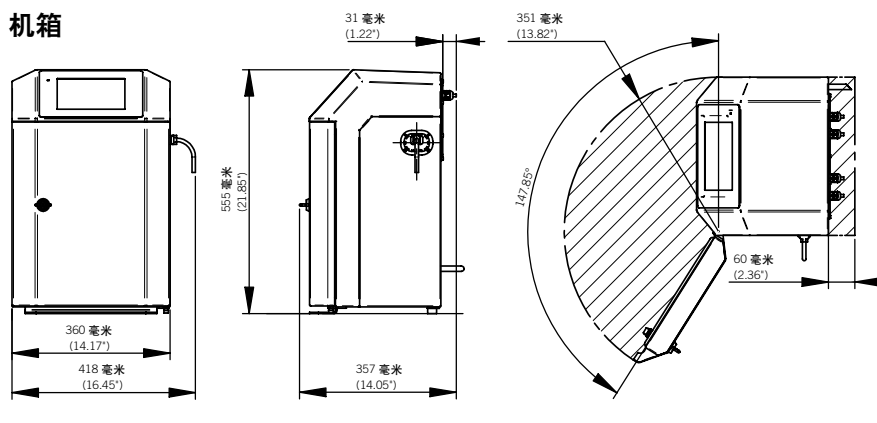

我们保留修改设计或说明的权利。



或用您的智能手机扫描关注马肯依玛士官方微信

马肯依玛士(上海)标识科技有限公司
上海市奉贤区吴塘路 298 号
邮编: 201401
电话: +86 21 6163 5888
传真: +86 21 5743 2002


markem·imaje
A DOVER COMPANY

www.markem-imaje.com.cn

